

Rico

Druckluftanlagenbau



Zubehörkatalog

Rico-Druckluftanlagenbau


- Willicherstraße 22 - D-47918 Tönisvorst -

Tel. +49(0)2151/993190 Fax +49(0)2151/795331


www.rico-werk.com

Wartungseinheiten zweiteilig

Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zwischenabscheider und einem Proportionalöler.



Eingangsdruck:	max. 16 bar
Mediumtemperatur:	max. 60 °C
Umgebungstemperatur:	max. 60 °C
Gehäuse:	Zink-Druckguss (G 3/8" bis G 1/2") Aluminium (G 3/4" bis G 1")
Dichtmaterial:	NBR
Porenweite Filterelement:	40 µm
Tropfaufsatz:	PA (Kunststoffbehälter) Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Regelbereich:	0,5 - 10 bar (Kunststoffbehälter) 0,5 - 16 bar (Metallbehälter)



Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil

Artikel-nummer	Gewinde G	Durchfluss l/min	Mano-meter Ø	DN	A	B	C	Preis ohne MwSt	Stückzahl
600132	1/4"	600	50	6	117	239	100	79.00 €	
600133	3/8"	600	50	6	117	239	100	86.60 €	
600134	1/2"	2100	63	15	175	298	130	142.90 €	
600135	3/4"	7350	63	20	220	452	190	342.00 €	
600136	1"	7350	63	25	220	452	190	342.00 €	



Wartungseinheit mit Metallbehälter und Handablassventil

600430	3/8"	590	50	6	117	239	100	116.50 €	
600431	1/2"	2100	63	15	175	298	130	187.40 €	
600432	3/4"	7350	63	20	220	452	190	381.90 €	
600433	1"	7350	63	25	220	452	190	381.90 €	

Pneumatik-Spezial-Öl

für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen.

Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs HVLP

nach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit.

Durch den hohen Viskositätsindex von 190 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet.

Guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit. Das Öl ist frei von Zinkverbindungen.

Geeignet für Einsätze im Temperaturbereich von **-35 °C bis +85 °C**.



Pneumatik-Spezial-Öl

Artikel-nummer	Beschreibung	Preis ohne MwSt	Stückzahl
900092/3	2,5 Liter Kanister	21.90 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99



Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Wartungseinheiten dreiteilig

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.



Eingangsdruck:	max. 16 bar
Mediumtemperatur:	max. 60 °C
Umgebungstemperatur:	max. 60 °C
Gehäuse:	Zink-Druckguss (G 1/4" bis G 3/4") Aluminium (G 1") 600442 wird mit Reduzierungen auf 3/4" geliefert.
Dichtmaterial:	NBR
Porenweite Filterelement:	5 µm (G 3/8") 8 µm (G 1/2") 40 µm (G 3/4", G 1")
Tropfaufsatz:	PA (Kunststoffbehälter) Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)
Regelbereich:	0,5 - 10 bar (Kunststoffbehälter) 0,5 - 16 bar (Metallbehälter)
Öldosierung bei qv 1000l/min:	1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil



Artikel-nummer	Gewinde G	Durchfluss l/min	Mano-meter Ø	DN	A	B	C	Preis ohne MwSt	Stückzahl
600142	1/4"	770	50	6	172	189	51	92.30 €	
600143	3/8"	770	50	6	185	189	51	92.30 €	
600144	1/2"	4000	63	15	259	230	55	151.90 €	
600145	3/4"	4000	63	20	302	236	59	317.60 €	
600146	1"	4000	63	25	302	236	59	313.40 €	



Wartungseinheit mit Metallbehälter und Handablassventil

600440	3/8"	770	50	6	172	189	51	129.20 €	
600441	1/2"	3200	63	15	260	239	55	194.90 €	
600442	1" und 3/4"	4000	63	25	302	235	59	354.00 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Anschlusstücke

- Messing blank -

Material: Messing blank
 Innengewinde: zylindrisch
 Außengewinde: konisch
 Betriebstemperatur: max. 150 °C

Winkelstück, innen / innen



Artikel-nummer	Gewinde Rp/R	Druck (bar)	L1	L2	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620502	1/8"	20	21,0	21,0	10	1.80 €	
620503	1/4"	20	25,5	25,5	13	2.70 €	
620504	3/8"	20	28,0	28,0	17	3.90 €	
620505	1/2"	20	33,5	33,5	21	6.00 €	
620506	3/4"	20	36,5	36,5	25	7.30 €	
620507	1"	20	45,0	45,0	30	12.40 €	

Winkelstück, außen / innen



620512	1/8"	20	18,5	21,0	10	1.60 €	
620513	1/4"	20	23,5	25,5	13	2.50 €	
620514	3/8"	20	26,0	28,0	17	3.20 €	
620515	1/2"	20	31,0	33,5	21	5.60 €	
620516	3/4"	20	33,0	36,5	25	6.90 €	

T-Stück, innen / innen / innen



620522	1/8"	20	42,0	21,0	10	2.10 €	
620523	1/4"	20	51,0	25,5	13	3.80 €	
620524	3/8"	20	56,0	28,0	17	5.40 €	
620525	1/2"	20	67,0	33,5	21	7.00 €	
620526	3/4"	20	73,0	36,5	25	9.10 €	
620527	1"	20	90,0	45,0	30	17.40 €	

Doppelgewindenippel

- Messing blank -

Doppelgewindenippel, zylindrisch



Artikel-nummer	Gewinde 1	Gewinde 2	SW	L	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620402	G 1/8"	G 1/8"	14	21,0	1.00 €	
620432	G 1/8"	G 1/4"	14	22,0	1.10 €	
620403	G 1/4"	G 1/4"	17	23,0	1.30 €	
620433	G 1/4"	G 3/8"	19	24,0	1.30 €	
620404	G 3/8"	G 3/8"	19	25,0	1.60 €	
620434	G 1/4"	G 1/2"	24	27,0	2.10 €	
620405	G 1/2"	G 1/2"	24	29,0	3.20 €	
620435	G 3/8"	G 1/2"	24	27,0	2.00 €	
620436	G 1/2"	G 3/4"	32	33,0	4.00 €	
620406	G 3/4"	G 3/4"	32	33,0	4.60 €	
620437	G 1/2"	G 1"	36	40,0	5.60 €	
620438	G 3/4"	G 1"	36	40,0	5.20 €	
620407	G 1"	G 1"	36	42,0	5.80 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: http://www.rico-werk.de

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Muffen

- Messing blank -

Muffen



Artikel-nummer	Gewinde A	Gewinde B	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620481	G 1/8"	G 1/8"	14	0.90 €	
620482	G 1/4"	G 1/4"	17	1.30 €	
620483	G 3/8"	G 3/8"	22	1.60 €	
620484	G 1/2"	G 1/2"	27	2.60 €	
620485	G 3/4"	G 3/4"	32	4.10 €	
620486	G 1"	G 1"	41	6.10 €	
620472	G 1/8"	G 1/4"	17	1.60 €	
620473	G 1/4"	G 3/8"	22	2.40 €	
620474	G 3/8"	G 1/2"	27	3.30 €	
620475	G 1/2"	G 3/4"	32	3.90 €	

Doppelgewindenippel, lösbar

- Messing blank -

Lösbare Doppelgewindenippel, kegeliges Rohrgewinde



Artikel-nummer	Gewinde 1	Gewinde 2	SW	SW1	Länge	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620219	R 1/4"	R 1/4"	19	6	33,5	2.40 €	
620218	R 3/8"	R 3/8"	22	8	36,5	3.80 €	
620221	R 1/2"	R 1/2"	27	12	44,0	4.30 €	
620220	R 3/4"	R 3/4"	36	14	52,0	11.20 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: http://www.rico-werk.de

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Druckluftpistolen, Zubehör

- für verschiedene Anwendungsfälle -

Ausblaspistole aus Aluminium

max. Betriebsdruck: 10 bar
empfohlener Arbeitsdruck: 2 bis 6 bar
Betriebstemperatur: - 10°C bis + 50°C
Düsen und Verlängerungen: Gewinde M12 x 1,25



Artikel- nummer	zum Ausblasen und Reinigen von Werkstücken usw.	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
600025	Ausblaspistole mit Anschlussnippel für Schnellkupplung DN 7,2	12.10 €	
600021	Ausblaspistole aus Kunststoff mit Verlängerung 100mm (blau)	12.90 €	

Düsen für Ausblaspistolen



Artikel- nummer	Düsenart	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
600031	Ersatzdüse für Ausblaspistole 600025	1.30 €	
600032	Düse mit Schutzschild	10.40 €	
600034	Düse mit Sintereinsatz	3.00 €	

Verlängerungsdüsen, Düsenbohrung 1,5 mm



Artikel- nummer	Düsenart	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
600035	100 mm lang, gebogen	6.60 €	
600036	150 mm lang, gebogen	6.80 €	
600037	250 mm lang, gebogen	7.20 €	

Schlauchklemmen

- aus Chromstahl -

in Schneckengewindeausführung

Sechskantschrauben: galvanisierter Stahl, Chrom III-beschichtet, SW 7

Schlauchklemmen mit Schneckengewinde



Artikel- nummer	Spannbereich	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
620000	10 - 16 mm	0.50 €	
620001	12 - 20 mm	0.55 €	
620002	20 - 32 mm	0.55 €	
620003	32 - 50 mm	0.60 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99


Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>


Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Filterregler

Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler
mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.



Eingangsdruck: max. 16 bar (Kunststoffbehälter)
max. 16 bar (Metallbehälter)
Regelbereich: 0 bis 10 bar (Metallbehälter 0 bis 16 bar)
Mediumtemperatur: max. 60 °C
Umgebungstemperatur: max. 60 °C
Gehäuse: Zink-Druckguss (G 3/8" bis G 1/2")
Aluminium (G 3/4" bis G 1")
Dichtmaterial: NBR
Porenweite im Filterelement: 5 µm (3/8")
40 µm (1/2" - 1")

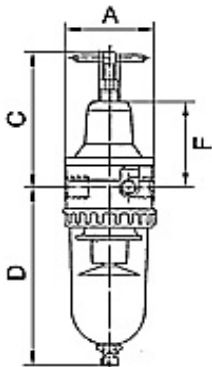

Filterdruckminderer mit Polycarbonatbehälter und Handablassventil

Artikel- nummer	Gewinde G	Regel- bereich	Durchfluss l/min	DN	A	C	D	F	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
600123	3/8"	0,5 - 10 bar	950	6	54	100	139	62	50.30 €	
600124	1/2"	0,5 - 10 bar	3000	15	82	130	168	83	87.20 €	
600125	3/4"	0,5 - 10 bar	7000	20	125	190	262	145	245.30 €	
600126	1"	0,5 - 10 bar	7000	25	125	190	262	145	245.30 €	



Filterdruckminderer mit Metallbehälter und Handablassventil

600420	3/8"	0,5 - 16 bar	950	6	54	100	139	62	54.85 €	
600421	1/2"	0,5 - 16 bar	3000	15	82	130	168	83	96.10 €	
600422	3/4"	0,5 - 16 bar	7000	20	125	190	262	145	253.55 €	
600423	1"	0,5 - 16 bar	7000	25	125	190	262	145	253.55 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH


D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de


URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

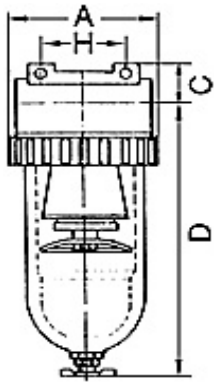

Filter

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement und manuellem Ablassventil.



Eingangsdruck:	max. 16 bar (Kunststoffbehälter) max. 25 bar (Metallbehälter)
Mediumtemperatur:	max. 60 °C
Umgebungstemperatur:	max. 60 °C
Gehäuse:	Zink-Druckguss Art.-Nr.: 600153, 600156, 600157, 600400, 600402 und 600403 werden mit Reduzierungen auf die nächst kleinere Gewindegröße geliefert.
Porenweite im Filterelement:	40 µm (G 3/8" bis G 1 1/2")



Filter mit Polycarbonatbehälter

Artikelnummer	Gewinde G	Durchfluss l/min	DN	A	C	D	H	Preis ohne MwSt	Stückzahl
600153	3/8" und 1/4"	3100	10	70	16	150	50	22.50 €	
600154	1/2"	4000	15	79	18	175	50	41.40 €	
600156	1" und 3/4"	4000	25	90	27	176	50	95.30 €	
600157	1 1/2"	12400	45	125	36	150	105	176.40 €	



Filter mit Metallbehälter und Handablassventil

600400	3/8" und 1/4"	800	6	57	14	138	38	27.30 €	
600401	1/2"	4000	15	79	18	175	50	51.30 €	
600402	1" und 3/4"	4000	25	90	27	176	50	102.70 €	
600403	1 1/2" und 1 1/4"	12400	45	125	36	250	105	184.80 €	



Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:


Kugelhähne

- mit Entlüftungsbohrung -

2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing

Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen

Beim Schließen des Kugelhahns entweicht die Luft im Leitungssystem über eine Bohrung in der Kugel und im Kugelhahngehäuse in die Atmosphäre und entlüftet dadurch die Leitung bzw. die Anlage



Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse: Messing vernickelt
 Handhebel: Alu-Druckguss, schwarz
 Kugeldichtung: Teflon
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +100 °C
 Gewinde: G-Gewinde nach ISO 228/1

Kugelhähne mit Entlüftungsbohrung



Artikel-nummer	Gewinde Rp	DN	A	B	L	max. Betr.-Druck (20 °C) bar	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620585	Rp 1/2"	15	100	64	69	12	20.60 €	
620588	Rp 3/4"	20	120	76	77	12	34.70 €	
620591	Rp 1"	25	120	80	89	12	44.90 €	
620592	Rp 1 1/4"	32	150	97	103	12	68.60 €	
620593	Rp 1 1/2"	40	150	104	114	12	79.10 €	
620594	Rp 2"	50	175	118	134	12	121.50 €	

Kugelhähne

- schwere Ausführung - mit vollem Durchgang



Gehäuse: Preßmessing MS58
 Kugel: Preßmessing MS58
 Kugeldichtung, Spindelabdichtung: Teflon (PTFE)
 Hebel: Stahl, rot kunststoffummantelt
 Betriebstemperatur: -30 °C bis +180 °C
 Gewinde: Gewinde nach ISO 7/1
 Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle, Lacke auf Wasserbasis, schwache Laugen und Säuren

Kugelhähne mit Handhebel, Innen/Innengewinde

Artikel-nummer	Gewinde Rp	DN	PN / bar			L	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620602	Rp 1/4"	10	40			44	8.70 €	
620603	Rp 3/8"	10	40			54	9.90 €	
620604	Rp 1/2"	15	40			64	12.10 €	
620605	Rp 3/4"	20	32			70	20.00 €	
620606	Rp 1"	25	32			84	23.50 €	
620607	Rp 1 1/4"	32	25			100	34.20 €	
620608	Rp 1 1/2"	38	20			108	48.90 €	
620609	Rp 2"	50	16			162	74.80 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen.

Standardmanometer

mit Kunststoffgehäuse und Einfachskala in bar

Ausführung:	Rohrfedermanometer
Anwendung:	gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Güteklasse:	1.6
Gehäuse:	Kunststoff (Ø 40 und 50)
Messglied u. Zeigerwerk:	Kupferlegierung
Sichtscheibe:	Kunststoff
Mediumtemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Standardmanometer, Anschluss unten / radial



Artikel-nummer	Messbereich in (bar)	Durchmesser (mm)	Anschluß G	Preis ohne MwSt	Stückzahl
210007	0 - 16,0	40	G 1/8"	8.10 €	
210008	0 - 10,0	40	G 1/8"	8.10 €	
300102	0 - 0,6	63	G 1/4"	8.60 €	
300103	0 - 1,0	63	G 1/4"	8.60 €	
210018	0 - 4,0	63	G 1/4"	8.60 €	
210003	0 - 6,0	63	G 1/4"	8.60 €	
210015	0 - 10,0	63	G 1/4"	8.60 €	
210009	0 - 16,0	63	G 1/4"	8.60 €	
210012	0 - 25,0	63	G 1/4"	8.60 €	
300100	-1 - 0,0 für Vakuum	63	G 1/4"	8.10 €	
300101	-1 - 0,6 für Vakuum	63	G 1/4"	8.10 €	
210025	0 - 16,0	80	G 1/2"	15.80 €	
210026	0 - 25,0	80	G 1/2"	15.80 €	
210032	0 - 16,0	100	G 1/2"	15.80 €	
210034	0 - 25,0	100	G 1/2"	15.80 €	

Standardmanometer, Anschluss hinten / axial



Artikel-nummer	Messbereich in (bar)	Durchmesser (mm)	Anschluß G	Preis ohne MwSt	Stückzahl
210005	0 - 6,0	40	G 1/8"	8.40 €	
210006	0 - 10,0	40	G 1/8"	8.40 €	
210004	0 - 16,0	40	G 1/8"	8.40 €	
210024	0 - 10,0	50	G 1/4"	15.80 €	
210023	0 - 16,0	50	G 1/4"	8.80 €	
210040	0 - 2,5	63	G 1/4"	8.80 €	
210013	0 - 4,0	63	G 1/4"	8.80 €	
210020	0 - 6,0	63	G 1/4"	8.80 €	
210011	0 - 10,0	63	G 1/4"	8.80 €	
210016	0 - 16,0	63	G 1/4"	8.40 €	
210022	0 - 25,0	63	G 1/4"	8.40 €	

- andere Größen und Messbereiche auf Anfrage !

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99


Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:


Druckregler Standard Serie

Vordruckabhängiger rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung



Eingangsdruck: max. 16 bar (3/8")
max. 25 bar (1/2" - 1 1/2")
Mediumstemperatur: max. 60°C
Umgebungstemperatur: max. 80°C
Gehäuse: Zink-Druckguss
Art.-Nr.: 600103 und 600105 werden mit Reduzierungen auf die nächst kleinere Gewindegröße geliefert.
Dichtmaterial: NBR

Druckregler inkl. Manometer



Artikel-nummer	Gewinde G	Regelbereich	Durchfluss l/min	DN	A	B	C	D	Preis ohne MwSt	Stückzahl
600102	1/4"	0,5 - 16 bar	970	10	54	132	32	100	40.90 €	
600103	3/8"	0,5 - 16 bar	970	10	54	132	32	100	40.90 €	
600104	1/2"	0,5 - 16 bar	2200	15	70	151	33	118	57.00 €	
600105	1" und 3/4"	0,5 - 16 bar	5000	25	90	195	48	147	117.60 €	
600107	1 1/4"	0,5 - 16 bar	15100	25	130	258	56	202	254.60 €	
600108	1 1/2"	0,5 - 16 bar	15100	35	125	258	56	202	259.70 €	

Pneumatik-Spezial-Öl

für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen.

Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs HVL

nach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit.

Durch den hohen Viskositätsindex von 190 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet.

Guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit. Das Öl ist frei von Zinkverbindungen.

Geeignet für Einsätze im Temperaturbereich von **-35 °C bis +85 °C**.



Pneumatik-Spezial-Öl

Artikel-nummer	Beschreibung	Preis ohne MwSt	Stückzahl
900092/3	2,5 Liter Kanister	21.90 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99



Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Nebelöler

Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.



Eingangsdruck:

max. 16 bar (Kunststoffbehälter)

Mediumtemperatur:

max. 25 bar (Metallbehälter)

Umgebungstemperatur:

max. 60 °C

Gehäuse:

max. 60 °C

Zink-Druckguss

Aluminium (G 3/4" bis G 1")

600166, 600168, 600410, 600412 und 600413

werden mit Reduzierungen auf die nächst kleineren Gewindegröße geliefert.

NBR

Dichtmaterial:

PA (Kunststoffbehälter)

Tropfaufsatz:

Zink-Glas-NBR (Metallbehälter)

Öldosierung bei qv 1000l/min:

1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)

Nebelöler mit Polycarbonatbehälter



Artikel-nummer	Gewinde G	Durchfluss l/min	DN	A	C	D	Preis ohne MwSt	Stückzahl
600162	1/4"	1200	6	50	51	118	30.20 €	
600163	3/8"	1200	6	50	51	118	30.20 €	
600164	1/2"	4000	15	79	55	148	47.20 €	
600166	1" und 3/4"	9000	25	90	59	161	90.30 €	
600168	1 1/2" und 1 1/4"	9000	45	125	70	232	192.50 €	

Nebelöler mit Metallbehälter




600410	3/8" und 1/4"	1200	6	50	51	118	61.60 €	
600411	1/2"	4000	15	79	55	148	81.80 €	
600412	1" und 3/4"	9000	25	90	59	161	122.30 €	
600413	1 1/2" und 1 1/4"	9000	45	125	70	232	224.60 €	

Anbau-Nebelöler

zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit stoßweisem Arbeitsrhythmus.

Festeingestellte Öldosierung ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte.



Betriebsdruck:

min. 2 bar max. 6 bar

Mediumtemperatur:

max. 50 °C

Umgebungstemperatur:

max. 50 °C

Ölbehälter:

Polycarbonat

Einbaulage/Durchflussrichtung:

Ölansaugung an tiefster Stelle/beliebig

Anbau-Nebelöler



Artikel-nummer	Gewinde G	DN	A	B	Preis ohne MwSt	Stückzahl
600240	3/8"	8	33	60	20.30 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Reifenprüfer

Hand-Reifenfüllmesser

Einhebelbedienung: Füllen, Druckablassen und Prüfen mit einem Handgriff
Prüfen - Hebel in Ruhestellung
Ablassen - Hebel halb durchgezogen
Füllen - Hebel ganz durchgezogen
Hochwertiges konzentrisches Manometer



Hand-Reifenfüllmesser

Artikel- nummer	Hand-Reifenfüllmesser - Eichgebühr 16,90 € - für 600040/600041	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
600040	Mit Autoventil-Hebelstecker, 0 - 12 bar, eichfähig	110.00 €	
600041	Mit doppelseitigem Tankstellenstecker, 0 - 12 bar, eichfähig	120.40 €	
600039	Mit Autoventil-Hebelstecker, 0 - 10 bar, ungeeicht	66.60 €	
600047	Mit Autoventil-Momentstecker, 0 - 10 bar, geeicht	49.90 €	

Schlauchaufroller

Artikel- nummer	Schlauchaufroller	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
600001	Schlauchlänge 15 Meter mit 3/8" AG / Schlauch 10 mm innen	189.00 €	



Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht
vergessen:

PVC-Gewebeschauch in Rollen

Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.

für Wasser und Luft; beschränkt chemikalienbeständig. Physiologisch unbedenklich.

Norm: 95 / 3 / CE
 Temperaturenbereich: von - 20°C bis + 60°C
 Innenseele: PVC, transparent, glatt
 Aussendecke: PVC, transparent, glatt



PVC-Gewebeschauch, 50 m-Rollen, Betriebstemperatur max. 60 °C

Artikel- nummer	Schlauch Ø außen innen	max. Betriebsdruck bei Luft / Wasser 20 °C	Berstdruck	Preis ohne MwSt €/ m	Stück- zahl
610002	12 6	15,0	60	2.00 €	
610003	15 9	13,0	60	2.10 €	
610004	20 13	9,0	45	3.20 €	
610006	29 19	8,0	30	4.50 €	
610007	37 25	6,0	30	6.15 €	



Spiralschläuche aus Polyuretan

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.

Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Betriebstemperatur: von - 20°C bis + 60°C
 Betriebsdruck max.: 10,0 bar

Spiralschläuche, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder mit Schnellkupplung und Stecker

Artikel- nummer	Gewinde G	Schlauch Ø (mm)	äußerer Windungs Ø (mm)	Arbeitslänge max. (m)	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
610200	G 1/4"	8 x 5	34	3,0	36.70 €	
610201	G 1/4"	8 x 5	34	6,0	44.50 €	
610202	G 1/4"	8 x 5	34	8,0	49.50 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22
 Tel.: 02151 9931-99
 Email druckluft@rico-werk.de
 URL: <http://www.rico-werk.de>

Polyamidschlauch (PA 12)

PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis - 40 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet. Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.

PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen. Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!
Gut geeignet für den Einsatz von **Steckverbindern**.

Polyamidschlauch, Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C



Artikel-nummer	Schlauch Ø außen (mm)	innen (mm)	max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C	Farbe	Rollen à	Preis ohne MwSt €/ m	Stück- zahl
610040	4	2	44	natur	50	0.70 €	
610041	4	2	44	blau	50	0.70 €	
610042	6	4	27	natur	50	1.10 €	
610043	6	4	27	blau	50	1.10 €	
610044	8	6	19	natur	50	1.30 €	
610045	8	6	19	blau	50	1.30 €	
610046	10	8	15	natur	50	1.80 €	
610047	10	8	15	blau	50	1.80 €	
610048	12	9	19	natur	50	2.50 €	
610049	12	9	19	blau	50	2.50 €	
115000	15	12	15	schwarz	25	4.00 €	
118000	18	14	16	schwarz	25	4.60 €	
122000	22	18	15	schwarz	25	5.90 €	
122000/100	22	18	15	schwarz	100	5.90 €	
122100	22	18	20	schwarz	6 Meter Stange	5.90 €	

Schlauchabschneider

in stabiler, handlicher Zangenform, austauschbare Ersatzklingen.
Für alle gängigen Kunststoffschläuche.



Schlauchabschneider für alle PA und PVC-Schläuche

Artikel-nummer	max. Schlauch-Außen-Ø	Preis ohne MwSt	Stück- zahl
122062	26 mm, aus Metall	38.40 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Schnellverschlusskupplungen, Verteiler

Messing blank

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!
Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.
Bei Verwendung mit Stahlrippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank



Artikel-nummer	Anschluss	Länge	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620102	G 1/4" außen	39	22	4.80 €	
620103	G 3/8" außen	41	22	4.80 €	
620104	G 1/2" außen	44	22	4.80 €	
620112	G 1/4" innen	41	22	4.80 €	
620113	G 3/8" innen	41	22	4.80 €	
620114	G 1/2" innen	44	24	4.80 €	
620122	Tülle LW 6	58	21	5.30 €	
620123	Tülle LW 9	58	21	5.30 €	
620124	Tülle LW 13	58	21	5.30 €	

Einstecktüllen und Nippel NW 7,2, Messing blank



Artikel-nummer	Anschluss	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620132	Tülle LW 6	1.00 €	
620133	Tülle LW 9	1.00 €	
620134	Tülle LW 13	1.40 €	
620142	Nippel G 1/8" außen	1.20 €	
620143	Nippel G 1/4" außen	1.20 €	
620144	Nippel G 3/8" außen	1.30 €	
620145	Nippel G 1/2" außen	2.00 €	
620152	Nippel G 1/8" innen	1.20 €	
620153	Nippel G 1/4" innen	1.20 €	
620154	Nippel G 3/8" innen	1.30 €	
620155	Nippel G 1/2" innen	2.00 €	



Verteiler mit 2 Kupplungen, Messing



Artikel-nummer	Anschluss	bestehend aus Verteiler	Kupplungen	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620535	G 3/8" außen	620532	620103	14.80 €	
620534	G 1/2" außen	620533	620104	18.00 €	

Verteiler, 2-fach und 3-fach, Messing



Artikel-nummer	Anschluss	Abgänge	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620532	G 3/8" innen	2	4.00 €	
620533	G 1/2" innen	2	6.60 €	
620537	G 3/8" innen	3	7.20 €	
620538	G 1/2" innen	3	11.80 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Muffen, Schlauchtüllen, Reduziernippel Verschlusschrauben

- Messing blank -

Einschraubschlauchtüllen mit Außengewinde zylindrisch



Artikel-nummer	Gewinde	für Schlauch	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620030	G 1/4"	LW 6	17	1.70 €	
620031	G 1/4"	LW 9	17	1.60 €	
620034	G 1/4"	LW 13	19	2.00 €	
620032	G 3/8"	LW 6	19	1.90 €	
620033	G 3/8"	LW 9	19	1.80 €	
620035	G 3/8"	LW 13	19	2.10 €	
620036	G 1/2"	LW 6	24	2.90 €	
620037	G 1/2"	LW 9	24	2.90 €	
620038	G 1/2"	LW 13	24	2.90 €	
620039	G 1/2"	LW 19	20	4.80 €	
620040	G 3/4"	LW 19	27	4.60 €	
620052	G 1"	LW 25	38	6.00 €	

Doppel-Schlauchtüllen



Artikel-nummer	für Schlauch	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620050	LW 6	1.90 €	
620051	LW 9	1.70 €	
620053	LW 13	1.90 €	

Reduziernippel, Außengewinde auf Innengewinde



Artikel-nummer	Außen-gewinde	Innen-Gewinde	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620452	G 1/4"	G 1/8"	17	0.80 €	
620453	G 3/8"	G 1/8"	19	1.40 €	
620454	G 3/8"	G 1/4"	19	0.80 €	
620455	G 1/2"	G 1/4"	22	1.45 €	
620456	G 1/2"	G 3/8"	22	1.00 €	
620457	G 3/4"	G 1/2"	32	2.20 €	
620458	G 1"	G 1/2"	36	3.90 €	
620459	G 1"	G 3/4"	36	2.90 €	

Verschlusschrauben



Artikel-nummer	Gewinde G	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
620542	1/8" Außensechskant	13	0.55 €	
620543	1/4" Außensechskant	17	0.70 €	
620544	3/8" Außensechskant	19	1.40 €	
620545	1/2" Außensechskant	24	1.55 €	
620546	3/4" Außensechskant	32	1.90 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: http://www.rico-werk.de

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Schnellsteckverbinder

aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
 Dichtmaterial: NBR
 Arbeitsdruck: Ø 4 - 8 mm 16 bar
 Ø 10 - 28 mm 10 bar
 Betriebstemperatur: - 20 °C bis + 70 °C bei Luft
 + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

Gerade Einschraubverbinder, Außengewinde zylindrisch mit -O-Ring



Artikel-nummer	Gewinde G	für Schlauch-Außen-Ø	L	H	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
PM 0104 11E	1/8"	4	23	-	14	1.40 €	
PM 0105 11E	1/8"	5	23	-	14	1.50 €	
PM 0106 11E	1/8"	6	26	-	15	1.70 €	
PM 0108 11E	1/8"	8	26	-	17	2.10 €	
PM 0104 12 E	1/4"	4	24	-	17	1.60 €	
PM 0106 12E	1/4"	6	24	-	17	2.10 €	
PM 0108 12E	1/4"	8	24	-	17	2.00 €	
PM 0110 12E	1/4"	10	31	-	20	2.60 €	
PM 0108 13E	3/8"	8	26	-	22	1.90 €	
PM 0110 13E	3/8"	10	29	-	22	2.70 €	
PM 0112 13E	3/8"	12	31	-	24	3.40 €	
PM 0110 14E	1/2"	10	29	-	27	3.40 €	
PM 0112 14E	1/2"	12	35	-	27	3.90 €	
PM 0115 14E	1/2"	15	38	-	27	5.60 €	
PM 0118 14E	1/2"	18	55	-	30	5.10 €	
PM 0122 16E	3/4"	22	61	-	32	5.40 €	

Gerade Verbinder



PM 0404 E	-	4	32	-	-	1.60 €	
PM 0406 E	-	6	35	-	-	1.80 €	
PM 0408 E	-	8	42	-	-	1.90 €	
PM 0410 E	-	10	42	-	-	2.95 €	
PM 0412 E	-	12	51	-	-	3.50 €	
PM 0415 E	-	15	62	-	-	3.40 €	
PM 0418 E	-	18	65	-	-	4.40 €	
PM 0422 E	-	22	71	-	-	5.80 €	

Winkelverbinder



PM 0304 E	-	4	18	24	-	1.80 €	
PM 0306 E	-	6	20	27	-	2.30 €	
PM 0308 E	-	8	21	30	-	2.60 €	
PM 0310 E	-	10	25	35	-	3.50 €	
PM 0312 E	-	12	32	44	-	4.40 €	
PM 0315 E	-	15	37	50	-	5.20 €	
PM 0318 E	-	18	44	60	-	5.90 €	
PM 0322 E	-	22	48	67	-	7.00 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: http://www.rico-werk.de

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Schnellsteckverbinder

aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
 Dichtmaterial: NBR
 Arbeitsdruck: Ø 4 - 8 mm 16 bar
 Ø 10 - 28 mm 10 bar
 Betriebstemperatur: - 20 °C bis + 70 °C bei Luft
 + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

T-Verbinder



Artikel-nummer	Gewinde G	für Schlauch-Außen-Ø	L	H	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
PM 0204 E	-	4	35	24	-	2.40 €	
PM 0206 E	-	6	40	27	-	3.10 €	
PM 0208 E	-	8	42	30	-	2.90 €	
PM 0210 E	-	10	50	35	-	3.30 €	
PM 0212 E	-	12	65	44	-	4.40 €	
PM 0215 E	-	15	73	50	-	6.50 €	
PM 0218 E	-	18	89	61	-	6.90 €	
PM 0222 E	-	22	98	67	-	10.20 €	

Reduzierstück



PM 0605 04E	5	4	34	-	-	1.10 €	
PM 0606 04E	6	4	37	-	-	1.20 €	
PM 0608 04E	8	4	37	-	-	1.50 €	
PM 0608 06E	8	6	38	-	-	1.50 €	
PM 0610 06E	10	6	40	-	-	1.60 €	
PM 0610 08E	10	8	40	-	-	1.70 €	
PM 0612 08E	12	8	46	-	-	1.90 €	
PM 0612 10E	12	10	50	-	-	3.70 €	
PM 0615 10E	15	10	56	-	-	4.20 €	
PM 0615 12E	15	12	61	-	-	4.00 €	
PM 0618 15E	18	15	72	-	-	4.90 €	
PM 0622 15E	22	15	72	-	-	3.90 €	
PM 0622 18E	22	18	72	-	-	3.95 €	

Endverteilerdosen (inkl. Einschraubverbinder Eingang)



Artikel-nummer	Haupt-anschluß	Abgänge	max. Betriebsdruck	Farbe	Preis ohne MwSt	
115041	15 (1/2")	3 x 1/2" IG	15	grau/schwarz	17.90 €	
118041	18 (1/2")	3 x 1/2" IG	15	grau/schwarz	17.90 €	
122041	22 (3/4")	3 x 1/2" IG	15	grau/schwarz	24.40 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: <http://www.rico-werk.de>

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen:

Schnellsteckverbinder

aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
 Dichtmaterial: NBR
 Arbeitsdruck: Ø 4 - 8 mm 16 bar
 Ø 10 - 28 mm 10 bar
 Betriebstemperatur: - 20 °C bis + 70 °C bei Luft
 + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

Einsteck-Winkelverbinder



Artikel-nummer	Stutzen	für Schlauch-Außen-Ø	L	H	Preis ohne MwSt	Stückzahl
PM 2204 04E	4	4	25	22	1.80 €	
PM 2206 06E	6	6	29	25	1.80 €	
PM 2208 08E	8	8	32	27	2.15 €	

Stopfen



Artikel-nummer	Stutzen	für Schlauch-Außen-Ø	L	Farbe	Preis ohne MwSt	Stückzahl
PM 0804 R	4	-	29	rot	0.50 €	
PM 0806 R	6	-	30	rot	0.60 €	
PM 0808 R	8	-	31	rot	0.80 €	
PM 0810 R	10	-	36	rot	1.05 €	
PM 0812 R	12	-	39	rot	1.40 €	
PM 0815 R	15	-	45	rot	1.50 €	
PM 0818 R	18	-	45	rot	1.70 €	
PM 0822 R	22	-	48	rot	1.70 €	
PM 0815 E	15	-	45	schwarz	1.50 €	
PM 0818 E	18	-	45	schwarz	1.70 €	
PM0822 E	22	-	48	schwarz	1.70 €	

Gerade Steckstutzen



Artikel-nummer	Gewinde G	Stutzen-Ø	L	H	SW	Preis ohne MwSt	Stückzahl
PM 0504 11E	1/8"	4	20	-	14	1.00 €	
PM 0504 12E	1/4"	4	21	-	17	1.00 €	
PM 0506 11E	1/8"	6	22	-	15	0.70 €	
PM 0506 12E	1/4"	6	22	-	17	0.70 €	
PM 0508 11E	1/8"	8	23	-	17	0.80 €	
PM 0508 12E	1/4"	8	23	-	17	0.90 €	
PM 0508 13E	3/8"	8	23	-	22	1.40 €	
PM 0510 12E	1/4"	10	26	-	20	0.80 €	
PM 0510 13E	3/8"	10	26	-	22	1.50 €	
PM 0510 14E	1/2"	10	26	-	27	1.80 €	
PM 0512 13E	3/8"	12	31	-	24	1.50 €	
PM 0512 14E	1/2"	12	31	-	27	2.10 €	
PM 0515 14E	1/2"	15	43	-	27	3.40 €	
PM 0518 14E	1/2"	18	50	-	27	3.20 €	
PM 0522 14E	1/2"	22	60	-	27	3.40 €	
PM 0522 16E	3/4"	22	52	-	37	4.80 €	

Bestellfax an: 02151 9931-95

Rico

Druckluftanlagenbau GmbH

D- 47918 Tönisvorst, Willicher Str. 22

Tel.: 02151 9931-99

Email druckluft@rico-werk.de

URL: http://www.rico-werk.de

Bitte Absenderstempel mit Name, Datum, Unterschrift nicht vergessen: